



## Karta techniczna PDF SES211



### Łożyska samonastawne

łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą, smar do przemysłu spożywczego

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 32,50 mm |
| B1              | 48,40 mm |
| C               | 21 mm    |
| C1              | 7 mm     |
| d               | 55 mm    |
| d1              | 76,20 mm |
| D               | 100 mm   |
| G               | M10x1,25 |
| m               | 8 mm     |
| r               | 1        |
| S               | 10,50 mm |
| SW              | 5 mm     |

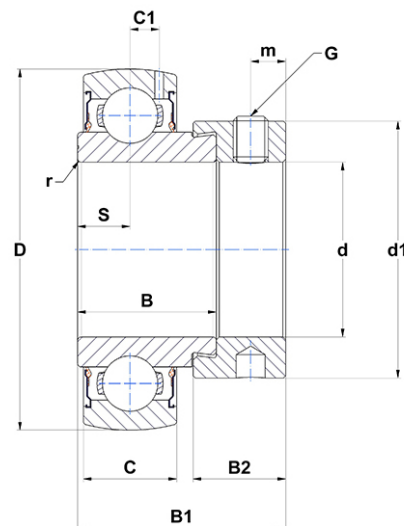

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |          |
|----------------------------------------|----------|
| C                                      | 34 kN    |
| C0                                     | 25,50 kN |
| T min.                                 | -20 °C   |
| T max.                                 | 100 °C   |

| Inne dane                                    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 1,03 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 18,70 Nm |