



Karta techniczna PDF SES212



Łożyska samonastawne

łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą, smar do przemysłu spożywczego

Dane techniczne	
B	37,10 mm
B1	53,10 mm
C	22 mm
C1	7,60 mm
d	60 mm
d1	84,20 mm
D	110 mm
G	M10x1,25
m	8 mm
r	1
S	11 mm
SW	5 mm

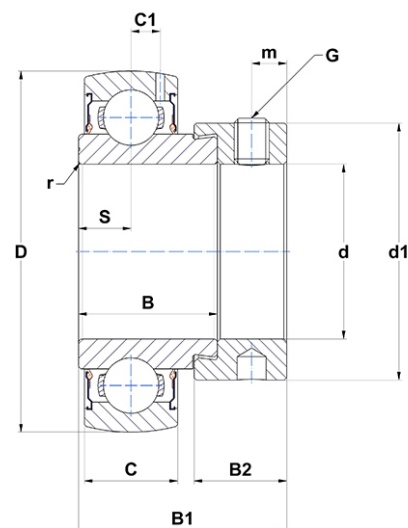

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	41 kN
C0	31,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	1,34 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	18,70 Nm