


## Karta techniczna PDF SUC202



### Łożyska samonastawne

łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 31 mm    |
| C               | 17 mm    |
| C1              | 3,70 mm  |
| d               | 15 mm    |
| D               | 47 mm    |
| G               | M6x1     |
| m               | 5 mm     |
| r               | 0.5      |
| S               | 12,70 mm |
| SW              | 3 mm     |

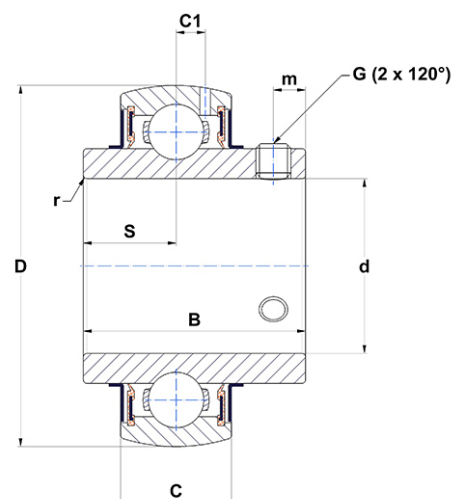

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |          |
|----------------------------------------|----------|
| C                                      | 10,10 kN |
| C0                                     | 6,80 kN  |
| T min.                                 | -20 °C   |
| T max.                                 | 100 °C   |

| Inne dane                                    |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 0,19 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,90 Nm |