


Karta techniczna PDF SUC21135



Łożyska samonastawne

łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego

Dane techniczne	
B	55,60 mm
C	25 mm
C1	7 mm
d	55,56 mm
D	100 mm
G	3/824UNF
m	10 mm
r	1
S	22,20 mm
SW	4,76 mm

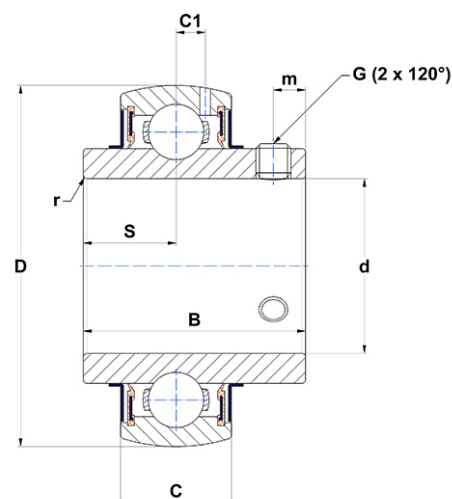

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	34 kN
C0	25,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	1,06 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	18,70 Nm