


## Karta techniczna PDF UC21752G2L3



### Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| B               | 85,70 mm  |
| C               | 35 mm     |
| C1              | 11 mm     |
| d               | 82,55 mm  |
| D               | 150 mm    |
| G               | 7/1620UNF |
| m               | 14 mm     |
| r               | 2         |
| S               | 34,10 mm  |
| SW              | 5,56 mm   |

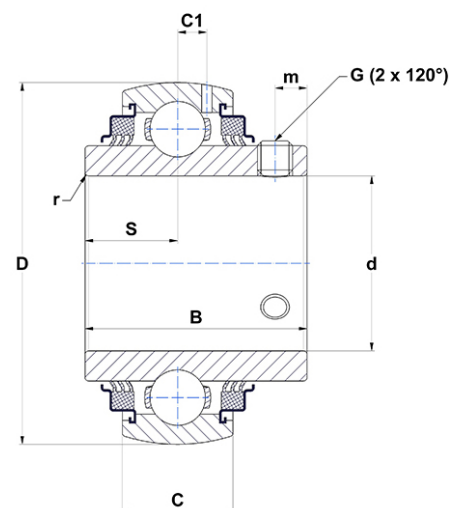

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |          |
|----------------------------------------|----------|
| C                                      | 83,20 kN |
| C0                                     | 63,80 kN |
| T min.                                 | -20 °C   |
| T max.                                 | 100 °C   |

| Inne dane                                    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 3,32 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 27,10 Nm |