


Karta techniczna PDF UC308G2T04



Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, łożysko z powłoką cynkową, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego

Dane techniczne	
B	52 mm
C	28 mm
C1	8,50 mm
d	40 mm
D	90 mm
G	M10x1,25
m	10 mm
r	2
S	19 mm
SW	5 mm

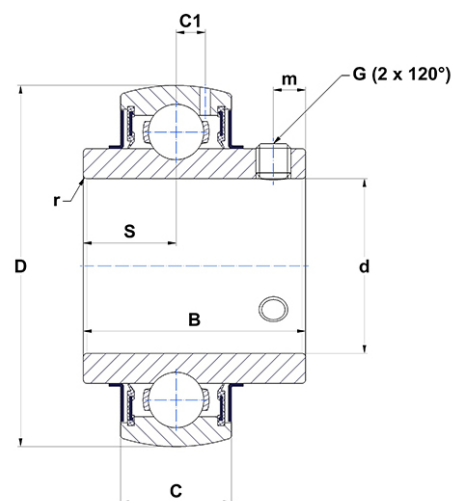

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	40,56 kN
C0	24 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	0,96 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	22 Nm