



Karta techniczna PDF UC31135G2T04



Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, łożysko z powłoką cynkową, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego

Dane techniczne	
B	66 mm
C	34 mm
C1	10,60 mm
d	55,56 mm
D	120 mm
G	7/1620UNF
m	12 mm
r	2
S	25 mm
SW	5,56 mm

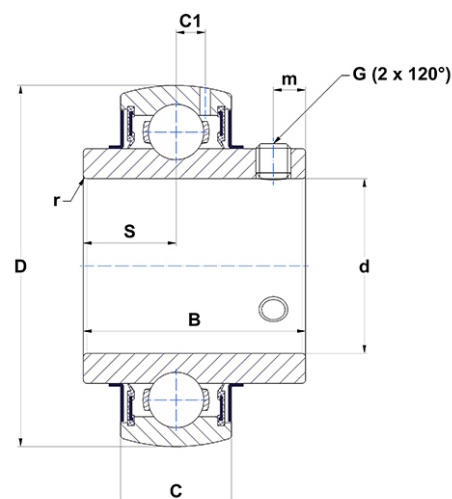

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	71,50 kN
C0	44,80 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	1,87 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	27,10 Nm