


## Karta techniczna PDF UC31547G2T04



### Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, łożysko z powłoką cynkową, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 82 mm    |
| C               | 42 mm    |
| C1              | 13,50 mm |
| d               | 74,61 mm |
| D               | 160 mm   |
| G               | 1/220UNF |
| m               | 14 mm    |
| r               | 2.5      |
| S               | 32 mm    |
| SW              | 6,35 mm  |

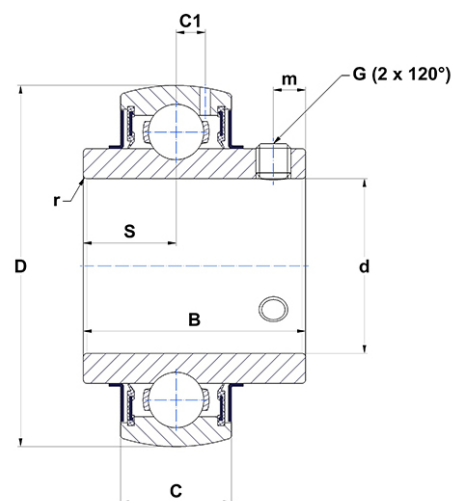

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |           |
|----------------------------------------|-----------|
| C                                      | 113,36 kN |
| C0                                     | 76,80 kN  |
| T min.                                 | -40 °C    |
| T max.                                 | 100 °C    |

| Inne dane                                    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 4,29 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 33,90 Nm |