


## Karta techniczna PDF ESC20514T04



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 22 mm    |
| B               | 21,40 mm |
| A3              | 1,50 mm  |
| A5              | 13,90 mm |
| B1              | 30,90 mm |
| d               | 22,23 mm |
| d1              | 37,40 mm |
| G               | M6x1     |
| H               | 80 mm    |
| H               | 80 mm    |
| s1              | 24,20 mm |
| S               | 7,50 mm  |
| SW              | 3,18 mm  |

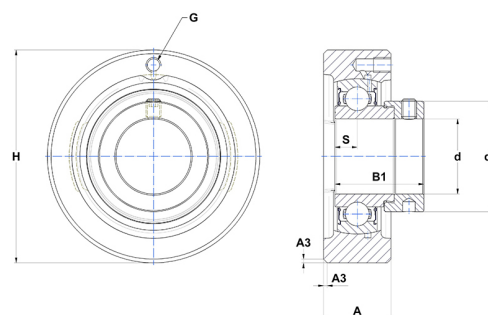

| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 14 kN   |
| C0        | 7,88 kN |
| T min.    | -40 °C  |
| T max.    | 100 °C  |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 0,59 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | C205         |
| Oznaczenie łożyska                           | ES20514G2T04 |