


## Karta techniczna PDF ESC20619T20



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 27 mm    |
| B               | 23,80 mm |
| A3              | 1,50 mm  |
| A5              | 14,80 mm |
| B1              | 35,70 mm |
| d               | 30,16 mm |
| d1              | 44,10 mm |
| G               | M6x1     |
| H               | 85 mm    |
| H               | 85 mm    |
| s1              | 27,80 mm |
| S               | 9 mm     |
| SW              | 3,97 mm  |

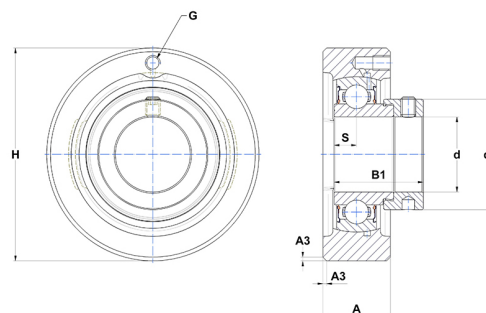

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 19,50 kN |
| C0        | 11,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 0,81 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | C206         |
| Oznaczenie łożyska                           | ES20619G2T20 |