


## Karta techniczna PDF ESC21236




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 38 mm    |
| B  | 33,40 mm |
| A3 | 2,50 mm  |
| A5 | 21,40 mm |
| B1 | 49,30 mm |
| d  | 57,15 mm |
| d1 | 82 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 130 mm   |
| H  | 130 mm   |
| s1 | 39 mm    |
| S  | 12 mm    |
| SW | 4,76 mm  |

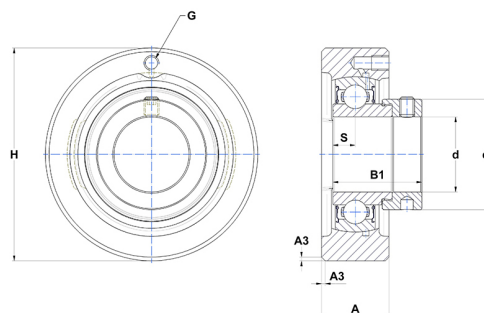

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 52,50 kN |
| C0     | 32,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 2,30 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | C212      |
| Oznaczenie łożyska                           | ES21236G2 |