


Karta techniczna PDF ESEHE20108T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	25 mm
A2	30 mm
B	19,10 mm
A5	12,60 mm
B1	28,60 mm
d	12,70 mm
d1	27,20 mm
E	21 mm
G	M6x1
G1	M16
H	65 mm
H	65 mm
L	91 mm
L1	58 mm
L3	38 mm
s1	23,05 mm
S	6,50 mm
SW	3,18 mm

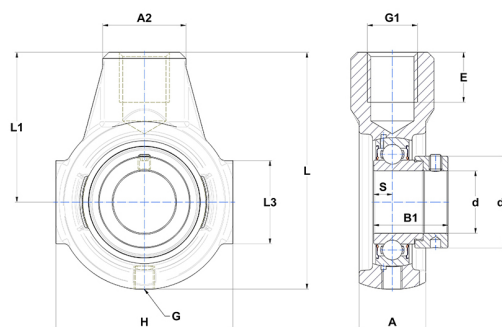

Parametry

C	9,55 kN
C0	4,78 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	0,63 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,70 Nm
Oznaczenie oprawy	EHE203
Oznaczenie łożyska	ES20108G2T20