


## Karta techniczna PDF ESEHE20412T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 25 mm    |
| A2 | 30 mm    |
| B  | 21,40 mm |
| A5 | 13,90 mm |
| B1 | 30,90 mm |
| d  | 19,05 mm |
| d1 | 32,40 mm |
| E  | 21 mm    |
| G  | R1/8"    |
| G1 | M16      |
| H  | 65 mm    |
| H  | 65 mm    |
| L  | 91 mm    |
| L1 | 58 mm    |
| L3 | 38 mm    |
| s1 | 24,20 mm |
| S  | 7,50 mm  |
| SW | 3,18 mm  |

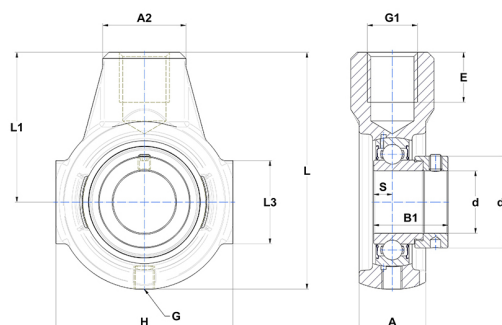

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 12,80 kN |
| C0     | 6,65 kN  |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 0,55 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | EHE204       |
| Oznaczenie łożyska                           | ES20412G2T04 |