


## Karta techniczna PDF ESEHE205




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 28 mm    |
| A2 | 35 mm    |
| B  | 21,40 mm |
| A5 | 13,90 mm |
| B1 | 30,90 mm |
| d  | 25 mm    |
| d1 | 37,40 mm |
| E  | 22 mm    |
| G  | R1/8"    |
| G1 | M20      |
| H  | 70 mm    |
| H  | 70 mm    |
| L  | 99 mm    |
| L1 | 64 mm    |
| L3 | 38 mm    |
| s1 | 24,20 mm |
| S  | 7,50 mm  |
| SW | 3 mm     |

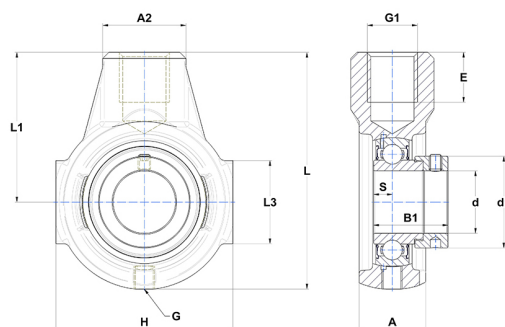

#### Parametry

|        |         |
|--------|---------|
| C      | 14 kN   |
| C0     | 7,88 kN |
| T min. | -20 °C  |
| T max. | 100 °C  |

#### Inne dane

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 0,69 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm |
| Oznaczenie oprawy                            | EHE205  |
| Oznaczenie łożyska                           | ES205G2 |