


Karta techniczna PDF ESEHE21030T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	40 mm
A2	40 mm
B	30,20 mm
A5	19,20 mm
B1	43,70 mm
d	47,63 mm
d1	67,20 mm
E	24 mm
G	R1/8"
G1	M24
H	110 mm
H	110 mm
L	145 mm
L1	90 mm
L3	46 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm
SW	3,97 mm

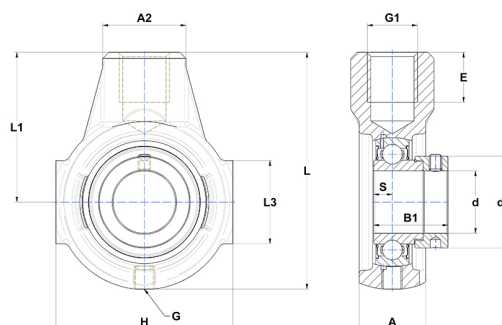

Parametry

C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	1,85 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	EHE210
Oznaczenie łożyska	ES21030G2T20