


Karta techniczna PDF ESFA20108T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	19,10 mm
A	25,50 mm
A1	12 mm
A2	27,60 mm
B1	28,60 mm
d	12,70 mm
d1	27,20 mm
e	15 mm
G	M6x1
H	102 mm
H	102 mm
J	78 mm
J1	40 mm
L	60 mm
L1	54 mm
N	10 mm
s1	23,05 mm
S	6,50 mm

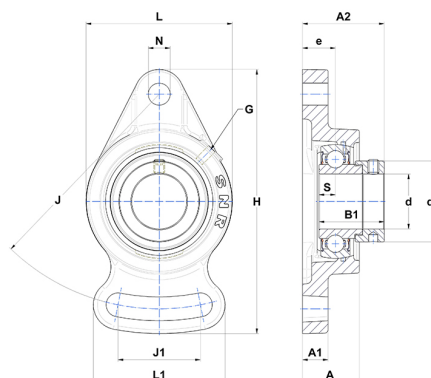

Parametry	
C	9,55 kN
C0	4,78 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	0,33 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,70 Nm
Oznaczenie oprawy	FA203
Oznaczenie łożyska	ES20108G2T20