


## Karta techniczna PDF ESFA20620T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 23,80 mm |
| A  | 31 mm    |
| A1 | 14 mm    |
| A2 | 32,80 mm |
| B1 | 35,70 mm |
| d  | 31,75 mm |
| d1 | 44,10 mm |
| e  | 18 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 144 mm   |
| H  | 144 mm   |
| J  | 117 mm   |
| J1 | 58 mm    |
| L  | 80 mm    |
| L1 | 72 mm    |
| N  | 12 mm    |
| s1 | 27,80 mm |
| S  | 9 mm     |

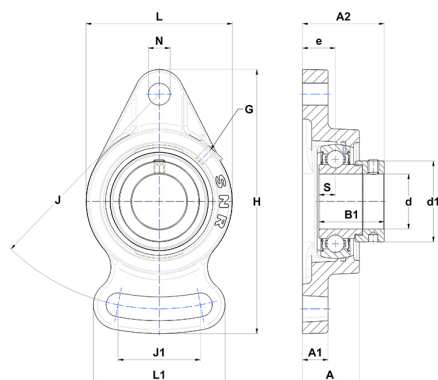

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 19,50 kN |
| C0     | 11,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 0,88 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | FA206        |
| Oznaczenie łożyska                           | ES20620G2T04 |