

## Karta techniczna PDF ESFA20722




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 25,40 mm |
| A  | 34 mm    |
| A1 | 16 mm    |
| A2 | 34,90 mm |
| B1 | 38,90 mm |
| d  | 34,93 mm |
| d1 | 51,10 mm |
| e  | 19 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 161 mm   |
| H  | 161 mm   |
| J  | 130 mm   |
| J1 | 66 mm    |
| L  | 90 mm    |
| L1 | 82 mm    |
| N  | 15 mm    |
| s1 | 30,20 mm |
| S  | 9,50 mm  |

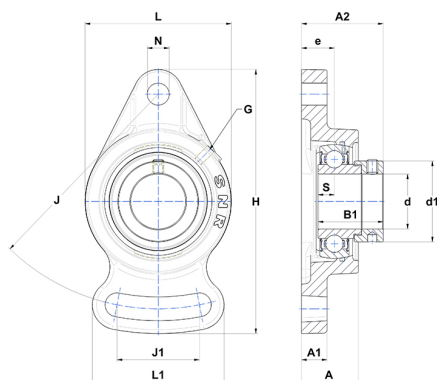

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 25,70 kN |
| C0     | 15,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,31 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FA207     |
| Oznaczenie łożyska                           | ES20722G2 |