


## Karta techniczna PDF ESFA21030T20



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 30,20 mm |
| A               | 40 mm    |
| A1              | 18 mm    |
| A2              | 41,20 mm |
| B1              | 43,70 mm |
| d               | 47,63 mm |
| d1              | 67,20 mm |
| e               | 22 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 190 mm   |
| H               | 190 mm   |
| J               | 157 mm   |
| J1              | 76 mm    |
| L               | 115 mm   |
| L1              | 94 mm    |
| N               | 15 mm    |
| s1              | 33,40 mm |
| S               | 11 mm    |

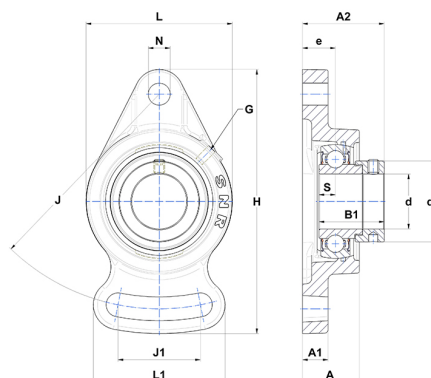

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 35,10 kN |
| C0        | 23,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,25 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | FA210        |
| Oznaczenie łożyska                           | ES21030G2T20 |