


Karta techniczna PDF ESFA210T20COE



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	30,20 mm
A	40 mm
A1	18 mm
A2	41,20 mm
B1	43,70 mm
d	50 mm
d1	67,20 mm
Dz	100 mm
e	22 mm
G	M6x1
H	190 mm
H	190 mm
J	157 mm
J1	76 mm
L	115 mm
L1	94 mm
N	15 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm
Z	67,50 mm

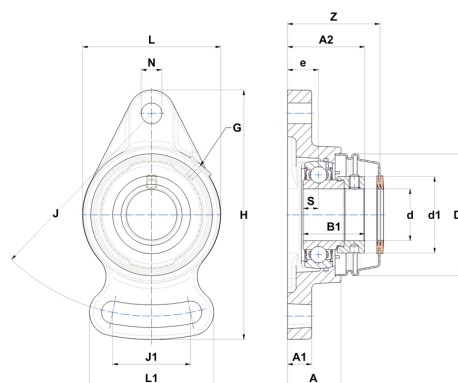

Parametry	
C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	2,31 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	FA210N
Oznaczenie łożyska	ES210G2T20
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE21050