


## Karta techniczna PDF ESFAE20516T20




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 21,40 mm |
| A  | 22,50 mm |
| A1 | 11 mm    |
| A2 | 26,40 mm |
| B1 | 30,90 mm |
| d  | 25,40 mm |
| d1 | 37,40 mm |
| e  | 12,50 mm |
| G  | R1/8"    |
| H  | 124 mm   |
| H  | 124 mm   |
| H3 | 63.5     |
| J  | 99 mm    |
| J1 | 37,50 mm |
| L  | 70 mm    |
| L1 | 63 mm    |
| N  | 11,50 mm |
| s1 | 24,20 mm |
| S  | 7,50 mm  |

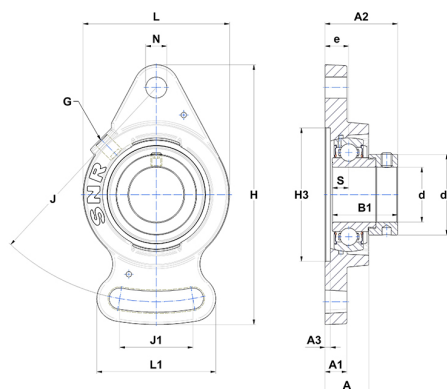

#### Parametry

|        |         |
|--------|---------|
| C      | 14 kN   |
| C0     | 7,88 kN |
| T min. | -20 °C  |
| T max. | 200 °C  |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 0,58 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FAE205       |
| Oznaczenie łożyska                           | ES20516G2T20 |