


## Karta techniczna PDF ESFC211T20CCE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 32,50 mm |
| A               | 42 mm    |
| A1              | 13 mm    |
| A2              | 33,50 mm |
| A4              | 30 mm    |
| B1              | 48,40 mm |
| d               | 55 mm    |
| d1              | 74,50 mm |
| Dz              | 110 mm   |
| e               | 13 mm    |
| G               | M6x1     |
| H3              | 125      |
| J               | 150 mm   |
| L               | 185 mm   |
| N               | 19 mm    |
| s1              | 36,95 mm |
| S               | 12 mm    |
| Z               | 76,20 mm |

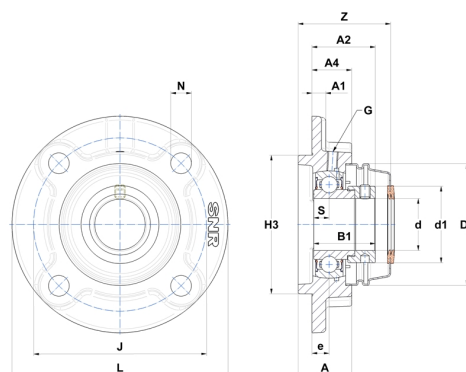

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 43,55 kN |
| C0        | 29,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 3,74 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FC211N     |
| Oznaczenie łożyska                           | ES211G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE211    |