


## Karta techniczna PDF ESFC212T20CCE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 33,40 mm |
| A               | 48 mm    |
| A1              | 15 mm    |
| A2              | 38,40 mm |
| A4              | 36 mm    |
| B1              | 49,30 mm |
| d               | 60 mm    |
| d1              | 82 mm    |
| Dz              | 120 mm   |
| e               | 17 mm    |
| G               | M6x1     |
| H3              | 135      |
| J               | 160 mm   |
| L               | 195 mm   |
| N               | 19 mm    |
| s1              | 39 mm    |
| S               | 12 mm    |
| Z               | 83,70 mm |

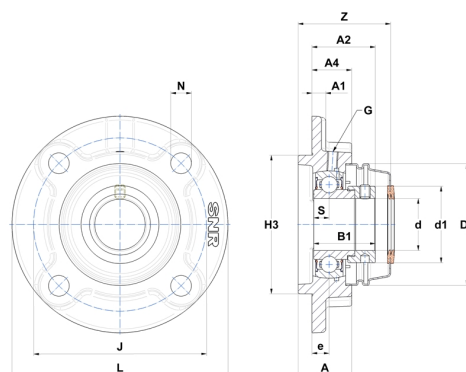

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 52,50 kN |
| C0        | 32,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 4,80 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FC212N     |
| Oznaczenie łożyska                           | ES212G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE212    |