



Karta techniczna PDF ESFCE21030



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
B	30,20 mm
A	25,50 mm
A1	13 mm
A2	20,20 mm
B1	43,70 mm
d	47,63 mm
d1	67,20 mm
e	1 mm
G	M8x1
H3	110
J	135 mm
L	165 mm
N	14 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm

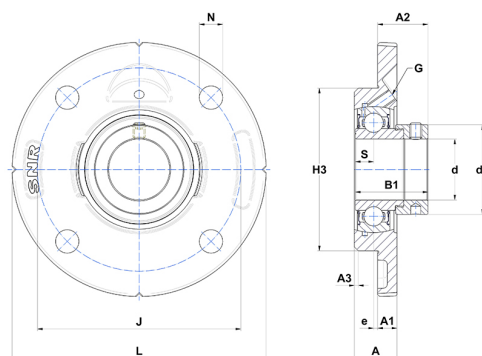

Parametry	
C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	2,25 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	FCE210
Oznaczenie łożyska	ES21030G2