



## Karta techniczna PDF ESFE202NT04



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 19,10 mm |
| A               | 29,50 mm |
| A1              | 10 mm    |
| A2              | 31,60 mm |
| B1              | 28,60 mm |
| d               | 15 mm    |
| d1              | 27,20 mm |
| e               | 19 mm    |
| G               | R1/8"    |
| J               | 63,50 mm |
| L               | 86 mm    |
| N               | 11,50 mm |
| s1              | 23,05 mm |
| S               | 6,50 mm  |
| Z               | 27 mm    |

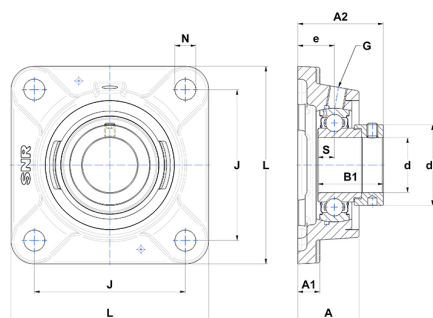

| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 9,55 kN |
| C0        | 4,78 kN |
| T min.    | -40 °C  |
| T max.    | 100 °C  |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 0,43 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | FE203N     |
| Oznaczenie łożyska                           | ES202G2T04 |