


## Karta techniczna PDF ESFE20824T20



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| B               | 30,20 mm  |
| A               | 39,50 mm  |
| A1              | 13 mm     |
| A2              | 43,20 mm  |
| B1              | 43,70 mm  |
| d               | 38,10 mm  |
| d1              | 56,50 mm  |
| e               | 24 mm     |
| G               | R1/8"     |
| J               | 101,50 mm |
| L               | 130 mm    |
| N               | 14 mm     |
| s1              | 33,40 mm  |
| S               | 11 mm     |

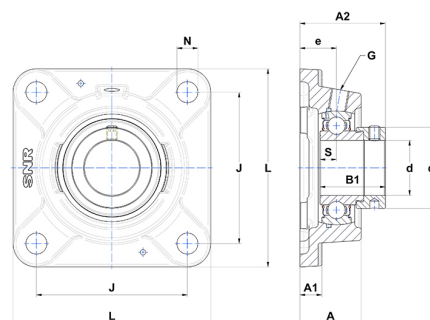

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 29,60 kN |
| C0        | 18,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,08 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | FE208        |
| Oznaczenie łożyska                           | ES20824G2T20 |