

## Karta techniczna PDF ESFE209CCE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 30,20 mm |
| A  | 40 mm    |
| A1 | 13 mm    |
| A2 | 43,20 mm |
| B1 | 43,70 mm |
| d  | 45 mm    |
| d1 | 62 mm    |
| Dz | 95 mm    |
| e  | 24 mm    |
| G  | R1/8"    |
| J  | 105 mm   |
| L  | 137 mm   |
| N  | 14 mm    |
| s1 | 33,40 mm |
| S  | 11 mm    |
| Z  | 65,50 mm |

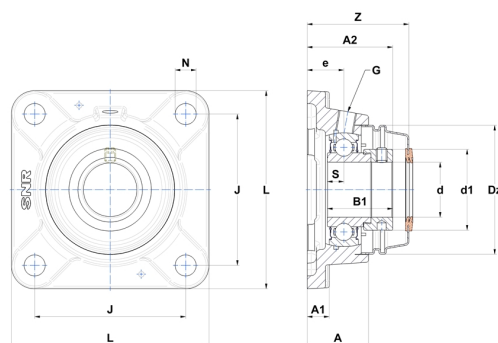

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 31,85 kN |
| C0     | 20,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 2,29 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm |
| Oznaczenie oprawy                            | FE209N   |
| Oznaczenie łożyska                           | ES209G2  |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCCE209  |