


## Karta techniczna PDF ESFL204T20COE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 21,40 mm |
| A  | 25,50 mm |
| A1 | 11 mm    |
| A2 | 28,90 mm |
| B1 | 30,90 mm |
| d  | 20 mm    |
| d1 | 32,40 mm |
| Dz | 54 mm    |
| e  | 15 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 113 mm   |
| H  | 113 mm   |
| J  | 90 mm    |
| L  | 60 mm    |
| N  | 12 mm    |
| s1 | 24,20 mm |
| S  | 7,50 mm  |
| Z  | 46,20 mm |

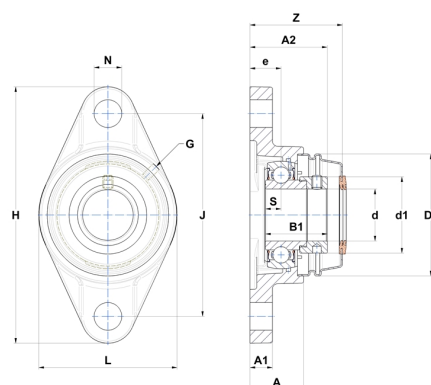

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 12,80 kN |
| C0     | 6,65 kN  |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 0,49 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | FL204N     |
| Oznaczenie łożyska                           | ES204G2T20 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20420  |