

## Karta techniczna PDF ESFL210T20COE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 30,20 mm |
| A  | 40 mm    |
| A1 | 16 mm    |
| A2 | 41,20 mm |
| B1 | 43,70 mm |
| d  | 50 mm    |
| d1 | 67,20 mm |
| Dz | 100 mm   |
| e  | 22 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 197 mm   |
| H  | 197 mm   |
| J  | 157 mm   |
| L  | 115 mm   |
| N  | 19 mm    |
| s1 | 33,40 mm |
| S  | 11 mm    |
| Z  | 67,50 mm |

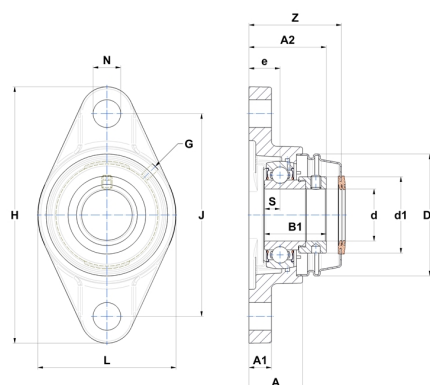

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 35,10 kN |
| C0     | 23,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 2,31 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FL210N     |
| Oznaczenie łożyska                           | ES210G2T20 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE21050  |