


## Karta techniczna PDF ESFLE206T04COE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| B               | 23,80 mm  |
| A               | 32,10 mm  |
| A1              | 12 mm     |
| A2              | 33,80 mm  |
| B1              | 35,70 mm  |
| d               | 30 mm     |
| d1              | 44,10 mm  |
| Dz              | 70 mm     |
| e               | 19 mm     |
| G               | R1/8"     |
| H               | 142 mm    |
| H               | 142 mm    |
| J               | 116,50 mm |
| L               | 80 mm     |
| N               | 11,50 mm  |
| s1              | 27,80 mm  |
| S               | 9 mm      |
| Z               | 55,40 mm  |

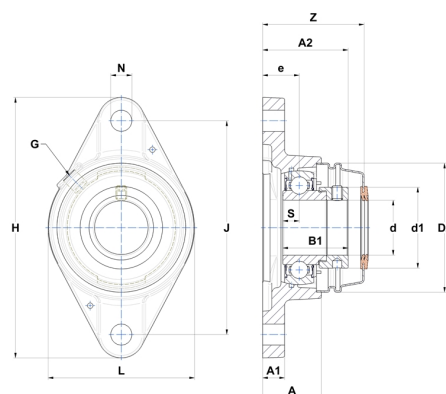

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 19,50 kN |
| C0        | 11,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 0,88 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FLE206N    |
| Oznaczenie łożyska                           | ES206G2T04 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20630  |