

Karta techniczna PDF ESFLE212COE




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

B	33,40 mm
A	50,40 mm
A1	16 mm
A2	52,40 mm
B1	49,30 mm
d	60 mm
d1	82 mm
Dz	120 mm
e	31 mm
G	R1/8"
H	238 mm
H	238 mm
J	202 mm
L	138 mm
N	18 mm
s1	39 mm
S	12 mm
Z	88,20 mm

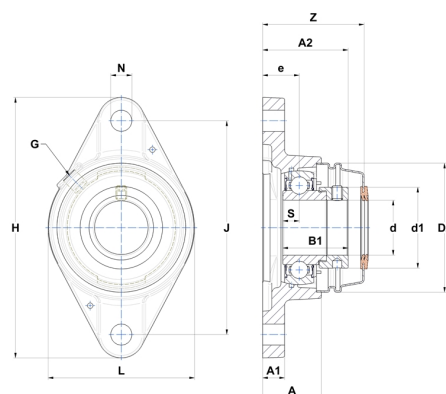

Parametry

C	52,50 kN
C0	32,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	3,46 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	22 Nm
Oznaczenie oprawy	FLE212N
Oznaczenie łożyska	ES212G2
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE21260