

## Karta techniczna PDF ESFLZ20824T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |           |
|----|-----------|
| B  | 30,20 mm  |
| A  | 36 mm     |
| A1 | 13 mm     |
| A2 | 39,20 mm  |
| A4 | 32 mm     |
| B1 | 43,70 mm  |
| d  | 38,10 mm  |
| d1 | 56,50 mm  |
| e  | 20 mm     |
| G  | R1/8"     |
| H  | 172 mm    |
| H  | 172 mm    |
| H3 | 100       |
| J  | 143,50 mm |
| L  | 105 mm    |
| N  | 14 mm     |
| s1 | 33,40 mm  |
| S  | 11 mm     |

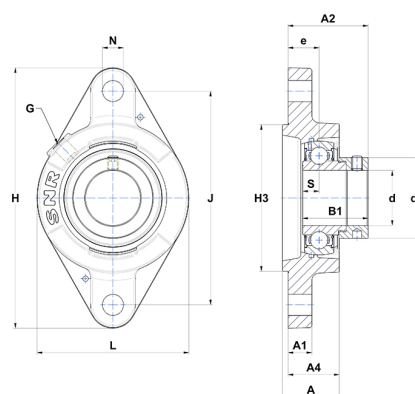

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 29,60 kN |
| C0     | 18,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,78 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | FLZ208       |
| Oznaczenie łożyska                           | ES20824G2T04 |