


Karta techniczna PDF ESFLZ21236T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

B	33,40 mm
A	49 mm
A1	16 mm
A2	51,40 mm
A4	45 mm
B1	49,30 mm
d	57,15 mm
d1	82 mm
e	30 mm
G	R1/8"
H	238 mm
H	238 mm
H3	130
J	202 mm
L	138 mm
N	18 mm
s1	39 mm
S	12 mm

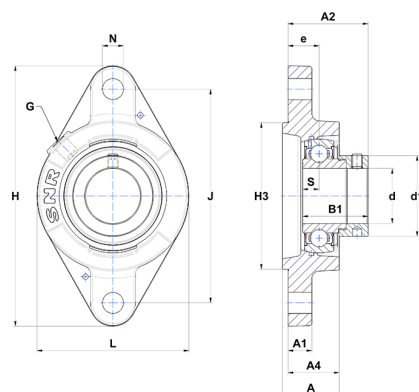

Parametry

C	52,50 kN
C0	32,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	3,50 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	16,80 Nm
Oznaczenie oprawy	FLZ212
Oznaczenie łożyska	ES21236G2T20