


## Karta techniczna PDF ESFTE20722



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| B               | 25,40 mm  |
| A               | 27 mm     |
| A1              | 16 mm     |
| A2              | 31,50 mm  |
| B1              | 38,90 mm  |
| d               | 34,93 mm  |
| d1              | 51,10 mm  |
| e               | 15,60 mm  |
| G               | R1/8"     |
| H               | 128 mm    |
| H               | 128 mm    |
| H1              | 48 mm     |
| J               | 129,70 mm |
| N               | 13,50 mm  |
| s1              | 30,20 mm  |
| S               | 9,50 mm   |

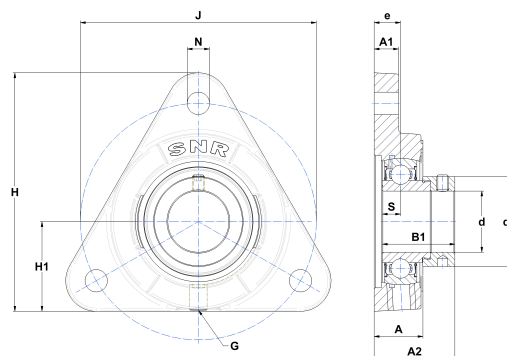

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,51 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FTE207    |
| Oznaczenie łożyska                           | ES20722G2 |