


Karta techniczna PDF ESFTE20722T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodkowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	25,40 mm
A	27 mm
A1	16 mm
A2	31,50 mm
B1	38,90 mm
d	34,93 mm
d1	51,10 mm
e	15,60 mm
G	R1/8"
H	128 mm
H	128 mm
H1	48 mm
J	129,70 mm
N	13,50 mm
s1	30,20 mm
S	9,50 mm

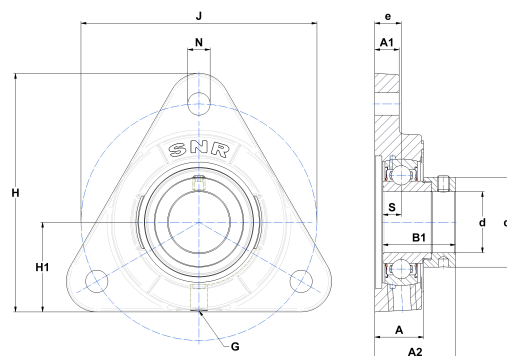

Parametry	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	1,51 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	FTE207
Oznaczenie łożyska	ES20722G2T20