



Karta techniczna PDF ESFTE208T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	30,20 mm
A	30 mm
A1	16 mm
A2	38 mm
B1	43,70 mm
d	40 mm
d1	56,50 mm
e	18,80 mm
G	R1/8"
H	137 mm
H	137 mm
H1	51 mm
J	140 mm
N	13,50 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm

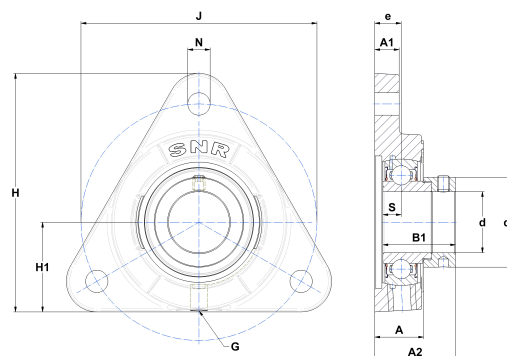

Parametry	
C	29,60 kN
C0	18,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	1,75 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	FTE208
Oznaczenie łożyska	ES208G2T20