



Karta techniczna PDF ESFTE21030T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodkowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	30,20 mm
A	33 mm
A1	16 mm
A2	38,40 mm
B1	43,70 mm
d	47,63 mm
d1	67,20 mm
e	19,20 mm
G	R1/8"
H	150 mm
H	150 mm
H1	55 mm
J	160 mm
N	14 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm

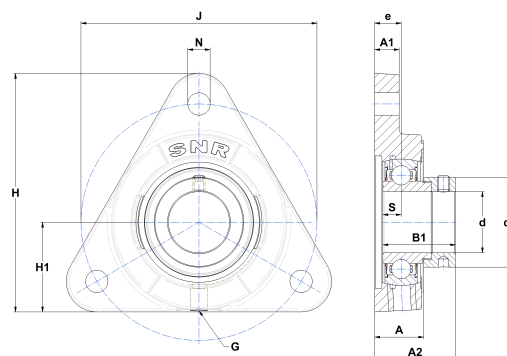

Parametry	
C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	2,15 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	FTE210
Oznaczenie łożyska	ES21030G2T20