


Karta techniczna PDF ESPAE20108T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodkowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	30 mm
A1	18 mm
B	19,10 mm
B1	28,60 mm
d	12,70 mm
d1	27,20 mm
E	10 mm
G	M6x1
H	30,20 mm
H1	9 mm
H2	57 mm
J	47 mm
L	63 mm
L1	17,50 mm
N	M8 mm
s1	23,05 mm
S	6,50 mm

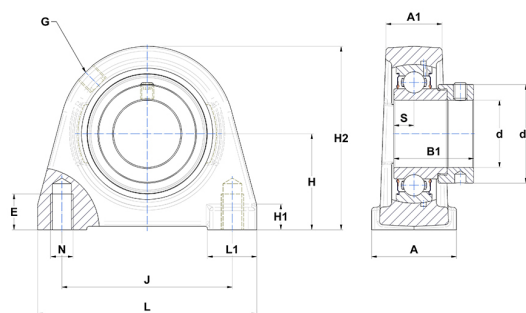

Parametry

C	9,55 kN
C0	4,78 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	0,43 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,70 Nm
Oznaczenie oprawy	PAE203
Oznaczenie łożyska	ES20108G2T20