


## Karta techniczna PDF ESPAE201T20CCE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 30 mm    |
| A1 | 18 mm    |
| B  | 19,10 mm |
| B1 | 28,60 mm |
| d  | 12 mm    |
| d1 | 27,20 mm |
| Dz | 46 mm    |
| E  | 10 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 30,20 mm |
| H1 | 9 mm     |
| H2 | 57 mm    |
| J  | 47 mm    |
| L  | 63 mm    |
| L1 | 17,50 mm |
| N  | M8 mm    |
| s1 | 23,05 mm |
| S  | 6,50 mm  |
| Z  | 57,90 mm |

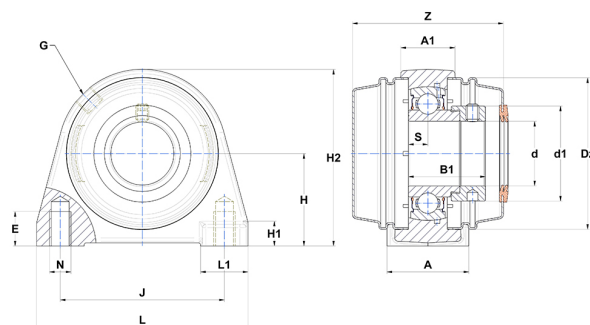

#### Parametry

|        |         |
|--------|---------|
| C      | 9,55 kN |
| C0     | 4,78 kN |
| T min. | -20 °C  |
| T max. | 200 °C  |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 0,50 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | PAE203N    |
| Oznaczenie łożyska                           | ES201G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE203    |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20112  |