



## Karta techniczna PDF ESPAE203N



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 30 mm    |
| A1              | 18 mm    |
| B               | 19,10 mm |
| B1              | 28,60 mm |
| d               | 17 mm    |
| d1              | 27,20 mm |
| E               | 10 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 30,20 mm |
| H1              | 9 mm     |
| H2              | 57 mm    |
| J               | 47 mm    |
| L               | 63 mm    |
| L1              | 17,50 mm |
| N               | M8 mm    |
| s1              | 23,05 mm |
| S               | 6,50 mm  |
| Z               | 15,90 mm |

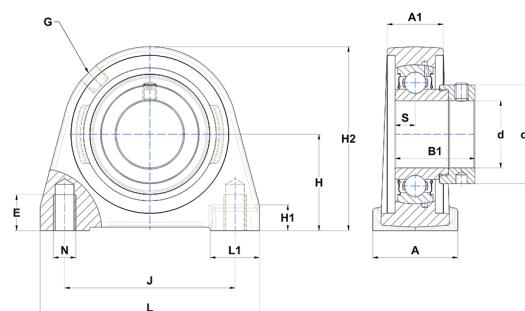

| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 9,55 kN |
| C0        | 4,78 kN |
| T min.    | -20 °C  |
| T max.    | 100 °C  |

| Inne dane                                    |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 0,43 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm |
| Oznaczenie oprawy                            | PAE203N |
| Oznaczenie łożyska                           | ES203G2 |