


Karta techniczna PDF ESPAE207T20CCE




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	45 mm
A1	27 mm
B	25,40 mm
B1	38,90 mm
d	35 mm
d1	51,10 mm
Dz	80 mm
E	12,50 mm
G	R1/8"
H	47,60 mm
H1	12 mm
H2	93 mm
J	82,60 mm
L	103 mm
L1	22,50 mm
N	M10 mm
s1	30,20 mm
S	9,50 mm
Z	77,50 mm

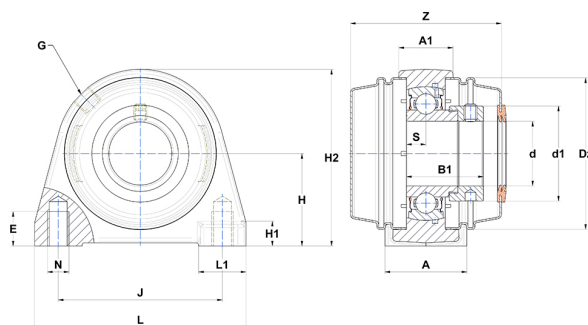

Parametry

C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	1,43 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	PAE207N
Oznaczenie łożyska	ES207G2T20
Oznaczenie zamkniętej pokrywy	SCCE207
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE20735