


Karta techniczna PDF ESPAE21030T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	54 mm
A1	34 mm
B	30,20 mm
B1	43,70 mm
d	47,63 mm
d1	67,20 mm
E	20 mm
G	R1/8"
H	57,20 mm
H1	15 mm
H2	115 mm
J	101,60 mm
L	135 mm
L1	33,50 mm
N	M16 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm

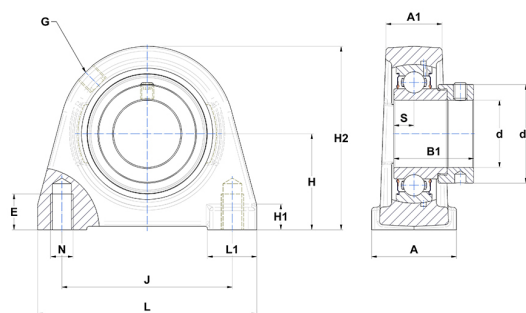

Parametry

C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	2,55 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	PAE210
Oznaczenie łożyska	ES21030G2T20