

## Karta techniczna PDF ESPAE210T04CCE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |           |
|----|-----------|
| A  | 54 mm     |
| A1 | 34 mm     |
| B  | 30,20 mm  |
| B1 | 43,70 mm  |
| d  | 50 mm     |
| d1 | 67,20 mm  |
| Dz | 100 mm    |
| E  | 20 mm     |
| G  | R1/8"     |
| H  | 57,20 mm  |
| H1 | 15 mm     |
| H2 | 115 mm    |
| J  | 101,60 mm |
| L  | 135 mm    |
| L1 | 33,50 mm  |
| N  | M16 mm    |
| s1 | 33,40 mm  |
| S  | 11 mm     |
| Z  | 91,50 mm  |

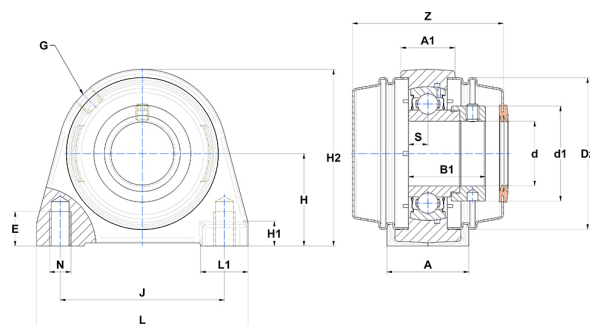

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 35,10 kN |
| C0     | 23,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 2,65 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PAE210N    |
| Oznaczenie łożyska                           | ES210G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE210    |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE21050  |