



Karta techniczna PDF ESPAE210T20CCE



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
A	54 mm
A1	34 mm
B	30,20 mm
B1	43,70 mm
d	50 mm
d1	67,20 mm
Dz	100 mm
E	20 mm
G	R1/8"
H	57,20 mm
H1	15 mm
H2	115 mm
J	101,60 mm
L	135 mm
L1	33,50 mm
N	M16 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm
Z	91,50 mm

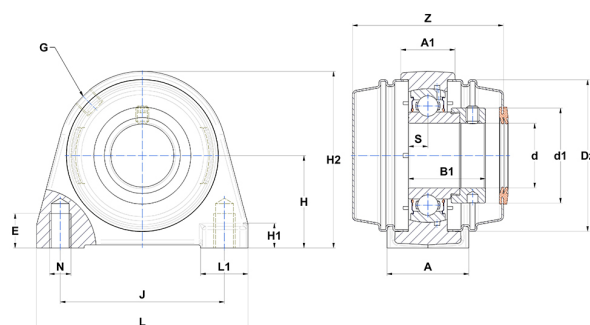

Parametry	
C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	2,65 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	PAE210N
Oznaczenie łożyska	ES210G2T20
Oznaczenie zamkniętej pokrywy	SCCE210
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE21050