

## Karta techniczna PDF ESPAE211T04CCE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |           |
|----|-----------|
| A  | 60 mm     |
| A1 | 35 mm     |
| B  | 32,50 mm  |
| B1 | 48,40 mm  |
| d  | 55 mm     |
| d1 | 74,50 mm  |
| Dz | 110 mm    |
| E  | 20 mm     |
| G  | R1/8"     |
| H  | 64 mm     |
| H1 | 16 mm     |
| H2 | 125 mm    |
| J  | 118 mm    |
| L  | 150 mm    |
| L1 | 32 mm     |
| N  | M16 mm    |
| s1 | 36,95 mm  |
| S  | 12 mm     |
| Z  | 104,50 mm |

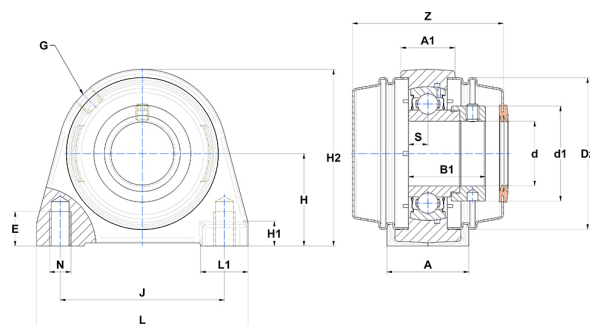

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 43,55 kN |
| C0     | 29,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 3,08 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | PAE211N    |
| Oznaczenie łożyska                           | ES211G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE211    |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE21155  |