

## Karta techniczna PDF ESPAE21236T20




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 60 mm    |
| A1 | 42 mm    |
| B  | 33,40 mm |
| B1 | 49,30 mm |
| d  | 57,15 mm |
| d1 | 82 mm    |
| E  | 20 mm    |
| G  | R1/8"    |
| H  | 69,90 mm |
| H1 | 16 mm    |
| H2 | 140 mm   |
| J  | 118 mm   |
| L  | 150 mm   |
| L1 | 32 mm    |
| N  | M16 mm   |
| s1 | 39 mm    |
| S  | 12 mm    |

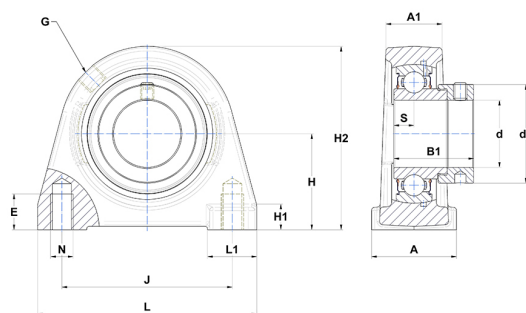

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 52,50 kN |
| C0     | 32,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 4 kg         |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | PAE212       |
| Oznaczenie łożyska                           | ES21236G2T20 |