



## Karta techniczna PDF ESPF20722T04



### Zespoły łożyskowe

oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| B               | 25,40 mm  |
| A               | 10 mm     |
| A1              | 5 mm      |
| A2              | 15,90 mm  |
| B1              | 38,90 mm  |
| d               | 34,93 mm  |
| d1              | 51,10 mm  |
| H               | 122,20 mm |
| H               | 122,20 mm |
| J               | 100 mm    |
| N               | 10,50 mm  |
| s1              | 30,20 mm  |
| S               | 9,50 mm   |

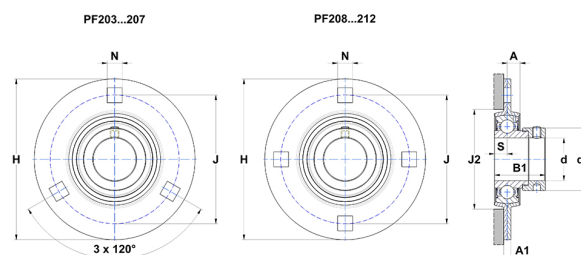

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 0,91 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | PF207        |
| Oznaczenie łożyska                           | ES20722G2T04 |