

Karta techniczna PDF ESPF20926T20




Zespoły łożyskowe

oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

B	30,20 mm
A	10 mm
A1	7 mm
A2	19,20 mm
B1	43,70 mm
d	41,28 mm
d1	62 mm
H	149,20 mm
H	149,20 mm
J	120,50 mm
N	13,50 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm

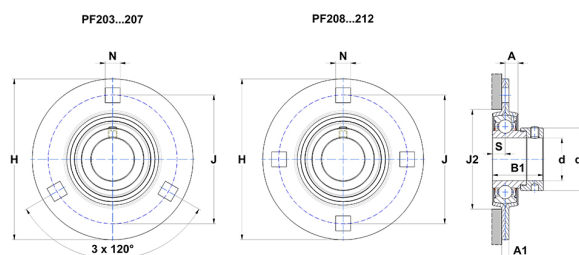

Parametry

C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	1,52 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	PF209
Oznaczenie łożyska	ES20926G2T20