



Karta techniczna PDF ESPF21236T20



Zespoły łożyskowe

oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	33,40 mm
A	11,90 mm
A1	8 mm
A2	21,40 mm
B1	49,30 mm
d	57,15 mm
d1	82 mm
H	176,20 mm
H	176,20 mm
J	147,60 mm
N	13,50 mm
s1	39 mm
S	12 mm

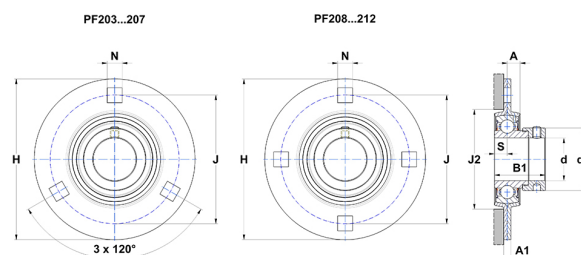

Parametry	
C	52,50 kN
C0	32,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	2,40 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	16,80 Nm
Oznaczenie oprawy	PF212
Oznaczenie łożyska	ES21236G2T20