


## Karta techniczna PDF ESPG204COE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 38 mm    |
| A1 | 20 mm    |
| B  | 21,40 mm |
| B1 | 30,90 mm |
| d  | 20 mm    |
| d1 | 32,40 mm |
| Dz | 54 mm    |
| E  | 16 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 33,30 mm |
| H1 | 14 mm    |
| H2 | 64 mm    |
| J  | 49 mm    |
| L  | 70 mm    |
| L1 | 21 mm    |
| N  | M8 mm    |
| s1 | 24,20 mm |
| S  | 7,50 mm  |
| Z  | 63,30 mm |

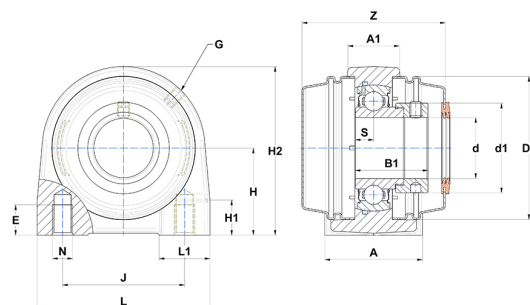

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 12,80 kN |
| C0     | 6,65 kN  |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,59 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PG204N    |
| Oznaczenie łożyska                           | ES204G2   |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20420 |